



KotiCharge- sovelluksen käyttöopas

PÄIVITETTY:
MAALISKUU 2025



Sisällysluettelo

1. Rekisteröidy uutena käyttäjänä.....	1
2. Lisää maksukortti	2
3. Kieliasetukset	3
4. Latauspaikan valinta	4
5. Spot-hinta	5
6. Älykäs lataus.....	6
7. Latausvaihtoehdot.....	7
8. Latausasetukset.....	8
9. Tehomaksu-ominaisuudet.....	9

Tämän oppaan avulla saat kaiken irti KotiChargelle yhdistetystä sähköauton latausasemastasi.

Rekisteröidy uutena käyttäjänä

Vaihe 1: Lataa sovellus

KotiChargen sovelluksen voi ladata [App Storesta](#) iOS-laitteille tai [Google Play -kaupasta](#) Androidille.

Vaihe 2: Rekisteröi tili

Avaa sovellus ja seuraa näytön ohjeita luodaksesi käyttäjätilisi. Anna pyydetty tiedot ja luo salasana.

Vaihe 3: Tekstiviestivahvistus

Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistuskoodin puhelinnumeroosi. Syötä tämä koodi sovellukseen rekisteröitymisen viimeistelyä varten.

Sign up

Name

 Name

Email

 Email

Phone number

 +358

Password

 Password 

Confirm password

 Re-enter your password 

☐ I agree to the terms and policy.

Sign up

Already have an account? [Sign in now!](#)


Lisää maksukortti

Vaihe 4: Siirry profiiliin

Sovelluksessa paina profilikuvaketta näytön oikeassa alakulmassa.

Vaihe 5: Lisää maksutapa


Valitse 'Maksukortit'. Paina näytön oikeassa yläkulmassa olevaa "Lisää"-painiketta. Täällä voit lisätä haluamasi maksukortin sähkönhinnan veloitusta varten.

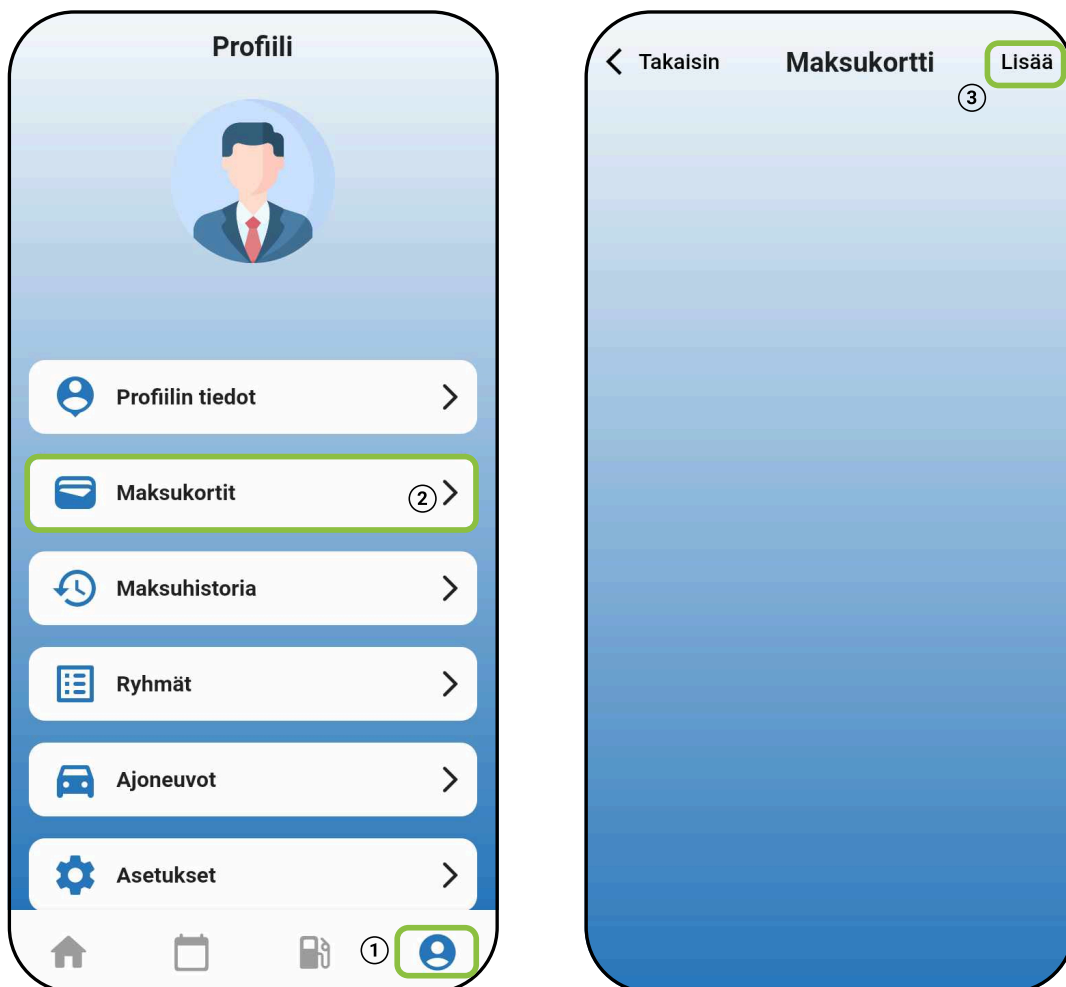

Kieliasetukset

Vaihe 6: Kieliasetukset

Profiilissasi (välilehti 4), siirry kohtaan Asetukset -> Kieli. Voit valita kieleksi suomen tai englannin.

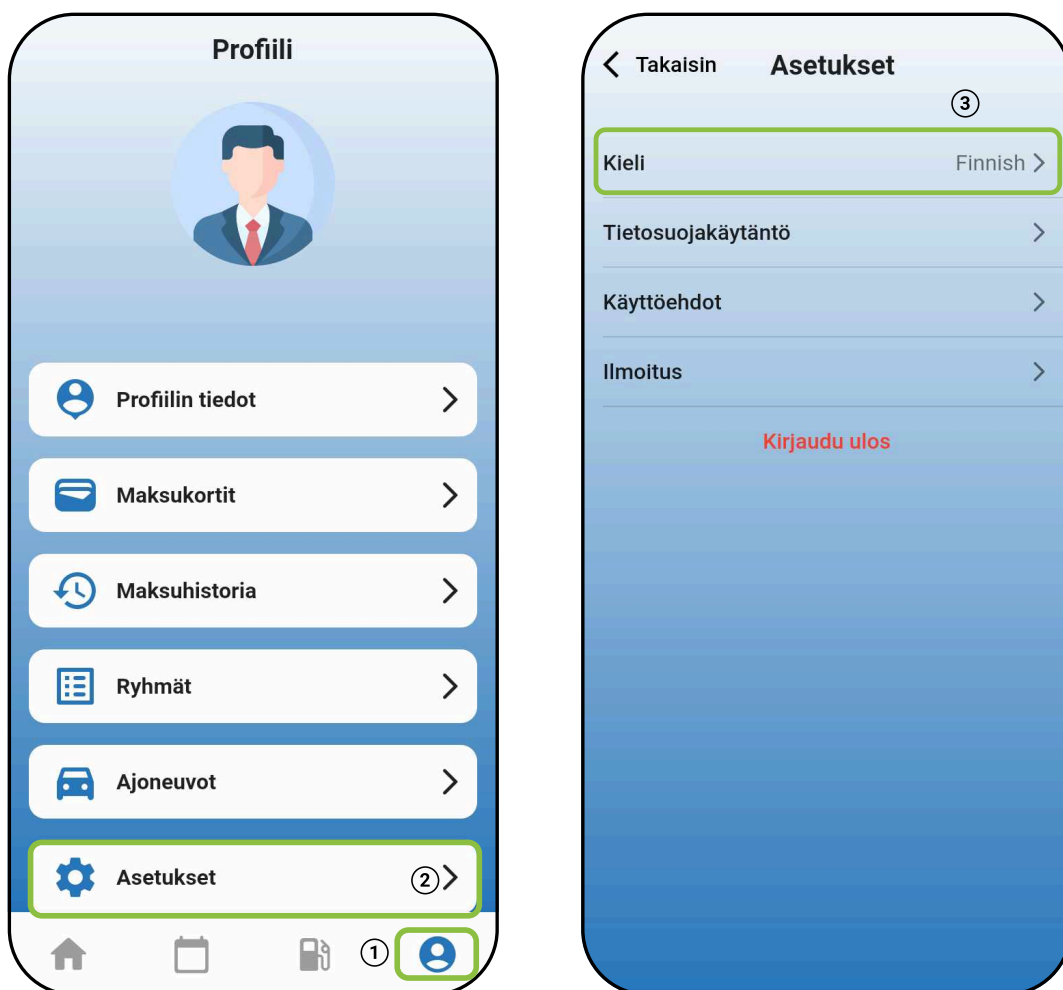

Latauspaikan valinta

Vaihe 7: Latauspaikat


Asuntoyhtiön jäsenille sovellus ehdottaa automaattisesti määrätyn latauspaikan. Jos et kuulu asuntoyhtiön latausryhmään, käytä karttaa (napauta näytössä olevaa "Koti"-kuvaketta) valitaksesi lähimmän latauspaikan. Voit käyttää myös sijantitietoja lähimmän pisteen löytämiseksi.

Pyydä liittyä yksityiseen ryhmään valitsemalla Profili -> ryhmät -> lisää ryhmä. Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä ensimmäisen parin viikon aikana palvelun käyttöönotosta.

Vaihe 8: Lataaminen

Kun olet valinnut latauspaikkasi, siirry latauskuvakkeeseen (välilehti 3). Valitse haluamasi laturi saatavilla olevista vaihtoehdoista. Kytke kaapeli ja paina "Aloita lataaminen" -painiketta, niin lataus käynnistyy heti.


Huom. Aluksi käyttäjä näkee kaikki taloyhtiön laturit. Noin parin viikon kuluttua kun järjestelmä tunnistaa latureiden omistuksen, käyttäjä näkee vain oman laturinsa. Jos tarvitset pääsyn useampaan laturiin, ota yhteyttä KotiChargen asiakaspalveluun.

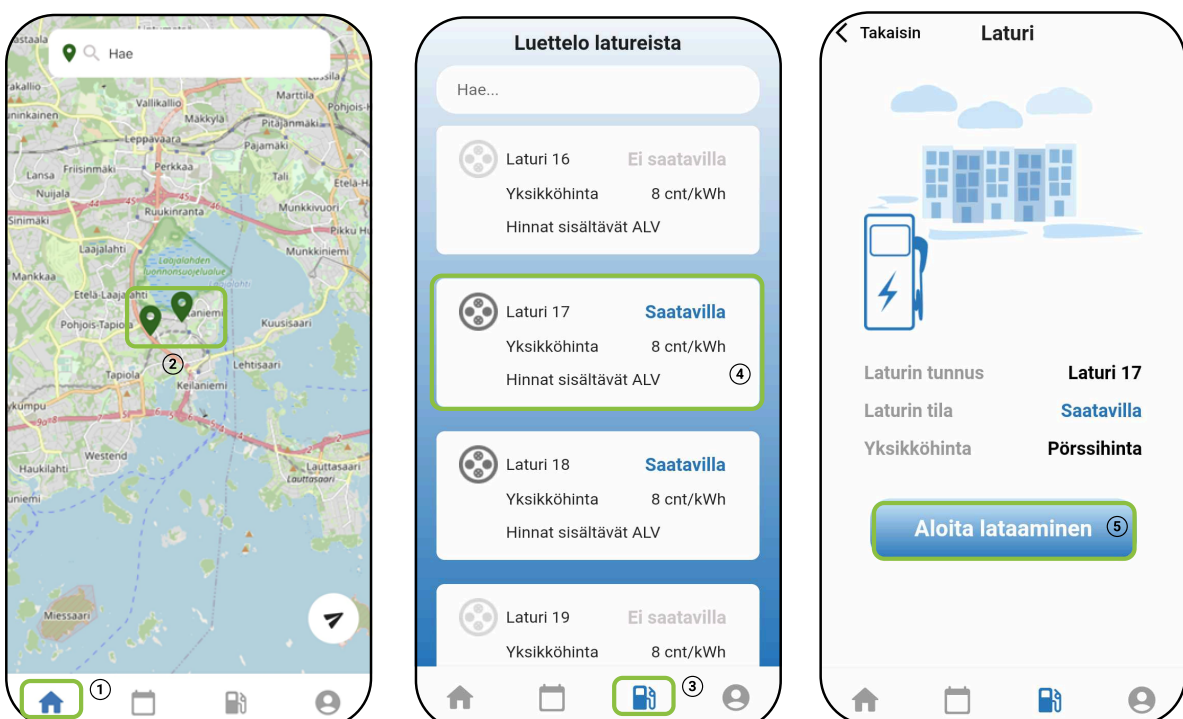

Spot-hinta

Vaihe 9: Spot-hinnan tarkastelu

Latauspaikka, jolla on spot-hinta sopimus, voit tarkistaa päivittäiset spot-hinnat siirtymällä Kalenteri-välilehteen. Huomaa, että huomisen hinta on saatavilla edellisenä päivänä klo 15 alkaen.

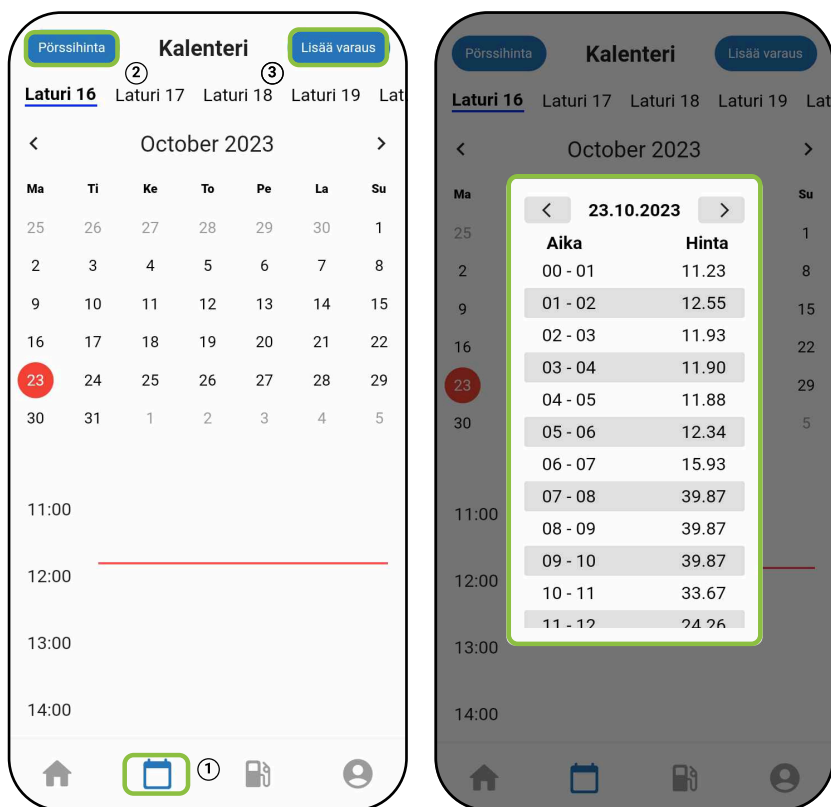

Älykäs lataus

Älykäs lataus on saatavilla asuntoyhtiöille, joilla on spot-hintainen sähkösopimus.

Välilehdellä 2 paina ”Tee varaus” -painiketta.

Pop-up-ikkunassa sinulla on kolme vaihtoehtoa älykkäälle lataukselle (valmistumisaika, kattohinta tai mukautettu ajanjakso).

- Määritä valmistumisaika:** Määritä ajankohta, jolloin haluat auton olevan valmis ja se energiamäärä, jonka haluat ladata. Varmistamme, että auto on lähtövalmis siihen mennessä.
- Määritä kattohinta:** Määritä kattohinta, jonka olet valmis maksamaan lataamisesta. Lataus käynnistyy ainoastaan silloin, kun hinta on tätä alhaisempi.
- Määritä mukautettu latausaika:** Määritä kellonajan mukaan, milloin haluat autosi latautuvan.

Varmista että laturi on kytketty, niin lataus alkaa määritetyn ajan kuluessa. Sähköpostiviesti lähetetään, jos latauksen käynnistyksessä on ongelmia.

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for smart charging. Each screenshot shows a calendar for October 2024 with the 9th highlighted. Below the calendar, there are three tabs: 'Energia', 'Hinta', and 'Aika'. The first two tabs are selected, and the third is active.

Left Screenshot (Energia tab):

- Location: Varaa laturi AP9
- Teho: 7.37 kW
- Hinta: Spot
- Tila: Kytketty
- Määrä (kWh): 25
- Kattohinta (cnt/kWh): 10
- Lataus valmis: 10.10 07:00
- Kesto: 23:00 - 02:30+1
- Arvioitu hinta: 2.54€
- Arvioitu määrä: 66.35 kWh
- Arvioitu hinta: 6.53€
- Varaa laturi button

Middle Screenshot (Hinta tab):

- Location: Varaa laturi AP9
- Teho: 7.37 kW
- Hinta: Spot
- Tila: Kytketty
- Määrä (kWh): 25
- Kattohinta (cnt/kWh): 10
- Lataus valmis: 10.10 07:00
- Kesto: 22:00 - 07:00+1
- Arvioitu määrä: 66.35 kWh
- Arvioitu hinta: 6.53€
- Varaa laturi button


Right Screenshot (Aika tab):

- Location: Varaa laturi AP9
- Teho: 7.37 kW
- Hinta: Spot
- Tila: Kytketty
- Määrä (kWh): 25
- Kattohinta (cnt/kWh): 10
- Lataus valmis: 10.10 07:00
- Kesto: 8h30m
- Arvioitu määrä: 62.66 kWh
- Arvioitu hinta: 6.23€
- Varaa laturi button

Latausvaihtoehdot

Jos haluat ladata autoasi ilman KotiCharge-sovelluksen avaamista, siirry Profiili -> Asetukset -> Latausasetukset -> Lataustila. Tässä ovat vaihtoehdot:

1. **Valitön lataus:** aloita lataus heti, kun kaapeli on kytketty.
2. **Automaattinen aikataulu:** lataus ajoitetaan automaattisesti, kun kaapeli kytketään. Aika ja kesto perustuvat käyttöhistoriaan, jotta käyttäjä saa tarpeeksi latausta halvimmallalla sähköhinnalla.
3. **Keskiyöstä:** lataus ajoittuu automaattisesti alkamaan klo 23, kun latauskaapeli kytketään. Latauksen kesto perustuu käyttöhistoriaan.
4. **Manuaalinen:** aloita lataus manuaalisesti sovelluksesta tai RFID-tunnisteella.

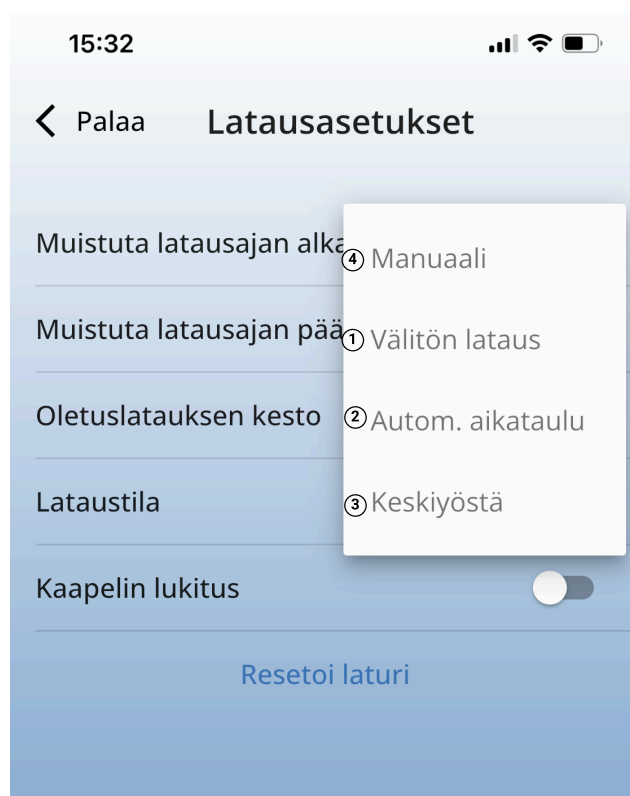

Huom. Taloyhtiöissä “välitön lataus” on käytössä vasta sitten, kun järjestelmä on tunnistanut latureiden omistuksen (noin parin viikon kuluessa).

Latausasetukset

Siirry Profiili -> Asetukset -> Latausasetukset.

Muistuta latausajan alkamisesta: Sovellus lähettää ilmoituksen, kun lataus alkaa.

Muistuta latausajan päättymisestä: Sovellus lähettää ilmoituksen, kun lataus pysähtyy.

Oletuslatauksen kesto: Kuinka kauan autoa pitää ladata normaalisti.

Lataustila: Valitse automaattinen lataustila, lataa ilman sovellusta.

Kaapelin lukitus: Lukitse kaapeli laturiin pysyvästi. Tällä hetkellä vain Zaptec- ja Charge Amps -laturit ovat tuettuja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos laturi on valittu laturivälilehdellä.

Resetoi laturi: Jos kohtaat ongelmia latauslaitteen kanssa, voit resetoida sen. Laturin palautuminen verkkoon voi kestää jopa 5 minuuttia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos laturi on valittu laturivälilehdellä.



Tehomaksu-ominaisuudet

Nämä ominaisuudet koskevat taloyhtiöitä, joissa on käytössä sähkötoimittajan tehomaksut.

Lataus tehomaksun aikaan:

Salli: Voit ladata autoasi normaalisti kellonajasta riippumatta.

Varoita: Sovellus varoittaa, jos latauksen käynnistää tehomaksun voimassaoloaikana.

Estä: Latausta ei ole mahdollista aloittaa tehomaksuaikana ilman tämän asetuksen vaihtamista toiseen.




RFID-tunniste

Käyttäjätilille voi liittää RFID-tunnisteen latauslaitteelle tunnistautumista varten.

Jos latauslaitteella on useampia käyttäjiä, voit luoda kaksi eri käyttäjätiliä ja liittää niihin omat RFID-tunnisteet.

Tunniste liitetään tiliin sovelluksen kohdassa "tunnisteet" → "lisää tunniste". Kirjoita tunnisteen yksilöllinen koodi ja tallenna.

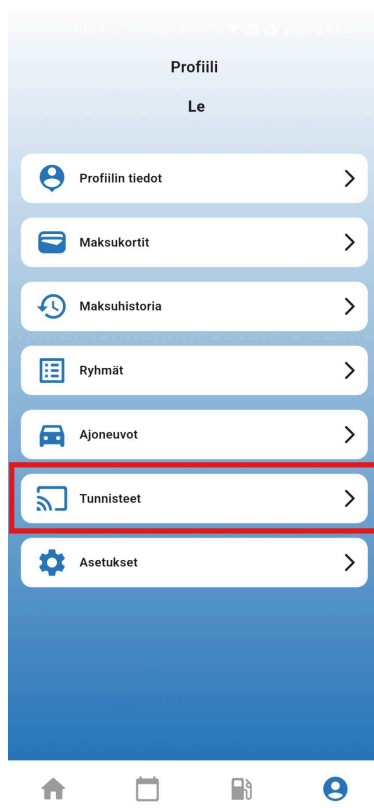

Esimerkki RFID-tunnisteesta. Tunnisteen koodi löytyy tagin kääntöpuolelta.



Kiitos

Uskomme että tämän ohjeen avulla hallitset KotiCharge-sovelluksen käytön. Haluamme varmistaa, että sähköauton lataamisesi on vaivatonta. Onnistuneita lataushetkiä!