



KotiCharge- sovelluksen käyttöopas

PÄIVITETTY: KESÄKUU 2025



Sisällysluettelo

1. Rekisteröidy uutena käyttäjänä.....	1
2. Lisää maksukortti	2
3. Kieliasetukset	3
4. Latauspaikan valinta	4
5. Spot-hinta	5
6. Älykäs lataus.....	6
7. Latausvaihtoehdot.....	7
8. Latausasetukset.....	8
9. UKK.....	9

Tämän oppaan avulla saat kaiken irti KotiChargelle yhdistetystä sähköauton latausasemastasi.



Rekisteröidy uutena käyttäjänä

Vaihe 1: Lataa sovellus

KotiChargen sovelluksen voi ladata [App Storesta](#) iOS-laitteille tai [Google Play -kaupasta](#) Androidille.

Vaihe 2: Rekisteröi tili

Avaa sovellus ja seuraa näytön ohjeita luodaksesi käyttäjätilisi. Anna pyydetty tiedot ja luo salasana.

Vaihe 3: Tekstiviestivahvistus

Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistuskoodin puhelinnumeroosi. Syötä tämä koodi sovellukseen rekisteröitymisen viimeistelyä varten.

Sign up

Name

 Name

Email

 Email

Phone number

 +358

Password

 Password 

Confirm password

 Re-enter your password 

☐ I agree to the terms and policy.

Sign up

Already have an account? [Sign in now!](#)


Lisää maksukortti

Vaihe 4: Siirry profiiliin

Sovelluksessa paina profiilikuvaketta näytön oikeassa alakulmassa.

Vaihe 5: Lisää maksutapa


Valitse 'Maksukortit'. Paina näytön oikeassa yläkulmassa olevaa "Lisää"-painiketta.

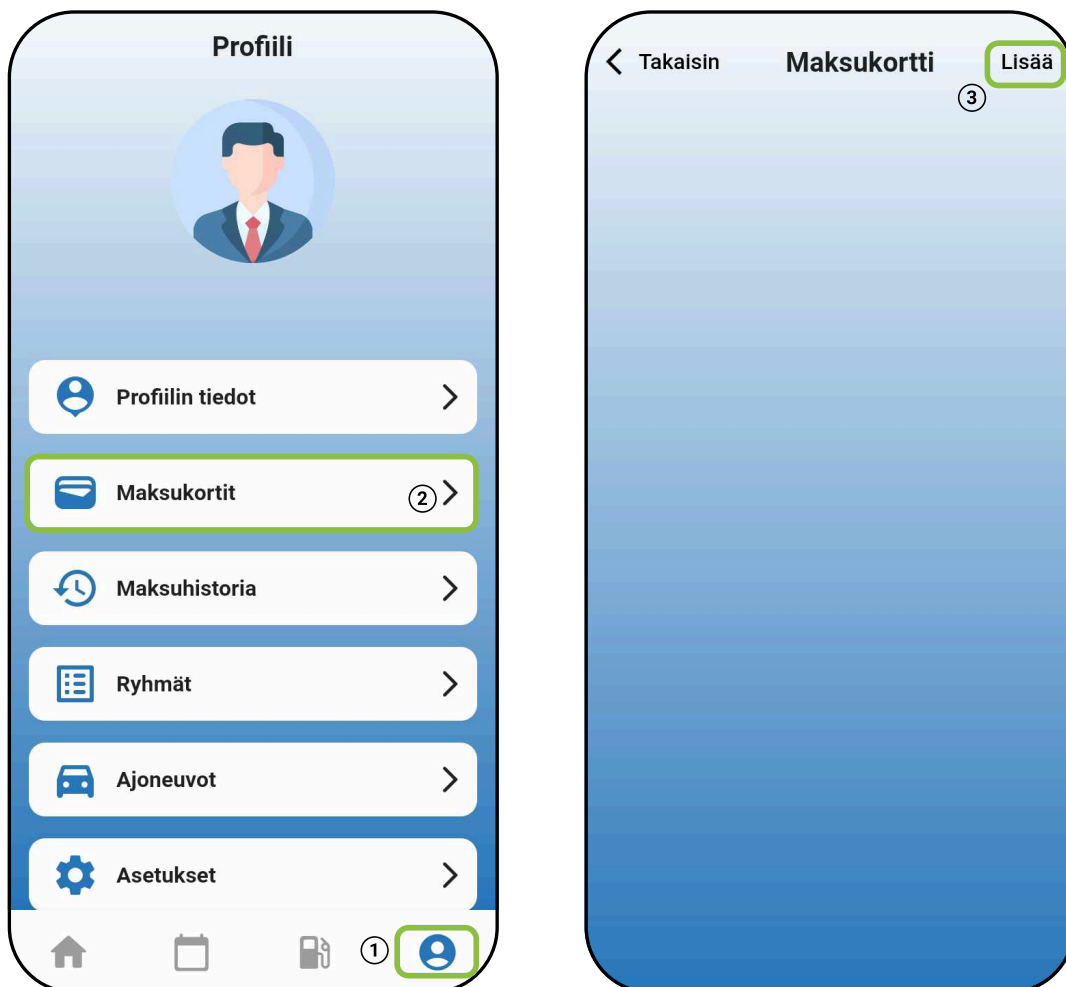

Kieliasetukset

Vaihe 6: Kieliasetukset

Profiilissasi (välilehti 4), siirry kohtaan Asetukset -> Kieli. Voit valita kieleksi suomen tai englannin.

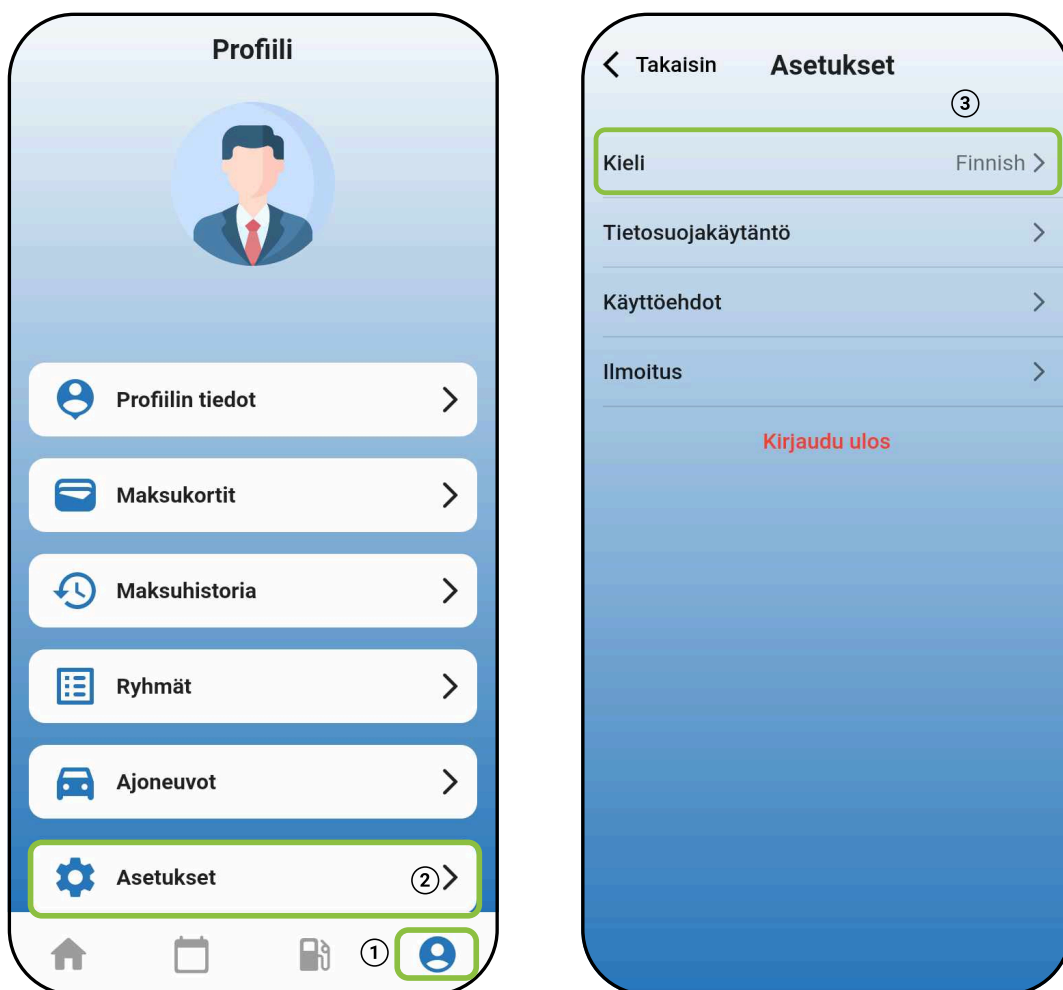

Latauspaikan valinta


Vaihe 7: Latauspaikat

Sovelluksen pitäisi automaattisesti ehdottaa sinulle oikeaa latauspaikkaa. Jos näin ole, etsi oikea laturi kartalta. Laturi-välilehdellä näet latausasemasi, kun oikea ryhmä on valittu kartalta.

Jos latausasemalla on useampi käyttäjä, muut käyttäjät voivat pyytää yksityiseen ryhmään liittymistä valitsemalla Profiili -> ryhmät -> lisää ryhmä.

Vaihe 8: Lataaminen


Kun olet valinnut latauspaikkasi, siirry latauskuvakkeeseen (välilehti 3) Kytke kaapeli ja paina "Aloita lataaminen" -painiketta, niin lataus käynnistyy heti.

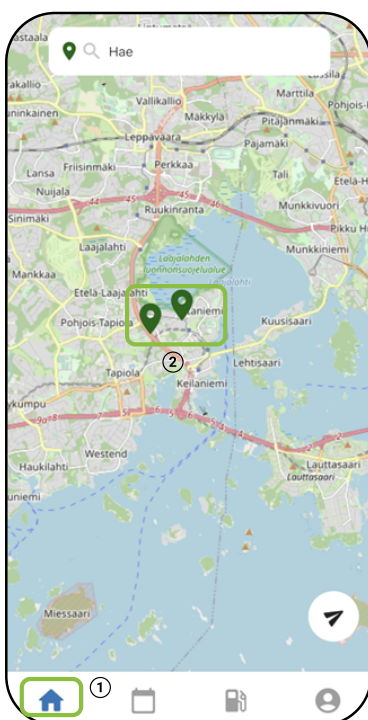

Spot-hinta

Vaihe 9: Spot-hinnan tarkastelu

Latauspaikka, jolla on spot-hinta sopimus, voit tarkistaa päivittäiset spot-hinnat siirtymällä Kalenteri-välilehteen. Huomaa, että huomisen hinta on saatavilla edellisenä päivänä klo 15 alkaen.

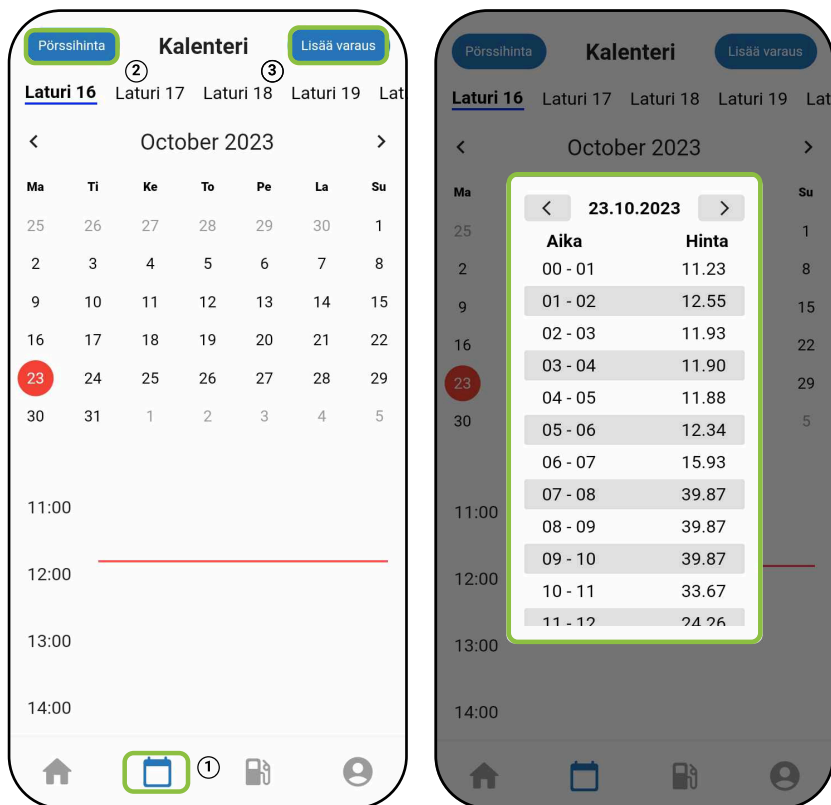

Älykäs lataus

Älykäs lataus on saatavilla niille asiakkaille, joilla on spot-hintainen sähkösopimus.

Välilehdellä 2 paina ”Tee varaus” -painiketta.

Pop-up-ikkunassa sinulla on kolme vaihtoehtoa älykkäälle lataukselle (valmistumisaika, kattohinta tai mukautettu ajanjakso).

- Määritä valmistumisaika:** Määritä ajankohta, jolloin haluat auton olevan valmis ja se energiamäärä, jonka haluat ladata. Varmistamme, että auto on lähtövalmis siihen mennessä.
- Määritä kattohinta:** Määritä kattohinta, jonka olet valmis maksamaan lataamisesta. Lataus käynnistyy ainoastaan silloin, kun hinta on tätä alhaisempi.
- Määritä mukautettu latausaika:** Määritä kellonajan mukaan, milloin haluat autosi latautuvan.

Varmista että laturi on kytketty, niin lataus alkaa määritetyn ajan kuluessa. Sähköpostiviesti lähetetään, jos latauksen käynnistyksessä on ongelmia.

The image displays three sequential screenshots of a mobile application interface for smart charging. Each screenshot shows a calendar for October 2024 with the 9th highlighted. Below the calendar, there are three tabs: 'Energia', 'Hinta', and 'Aika'. The first two tabs are active in the first two screenshots, while the third is active in the third screenshot.

Screenshot 1 (Energia): Shows 'Varaa laturi AP9' with 'Teho 7.37 kW', 'Hinta Spot', and 'Tila Kytketty'. Below, 'Määrä (kWh)' is set to 25, and 'Kattohinta (cnt/kWh)' is set to 10. The 'Lataus valmis' time is 10.10 07:00. A 'Kesto' of 23:00 - 02:30+1 is shown with an 'Arvioitu hinta' of 2.54€.


Screenshot 2 (Hinta): Shows the same 'Varaa laturi AP9' screen with 'Hinta Spot' selected. The 'Kesto' is 22:00 - 07:00+1, and the 'Arvioitu määrä' is 66.35 kWh with an 'Arvioitu hinta' of 6.53€.

Screenshot 3 (Aika): Shows the 'Varaa laturi AP9' screen with 'Aika' selected. The 'Alkaa' time is 'Tänään 23:15' and the 'Loppu' time is '10.10.2024 07:45'. The 'Kesto' is 8h30m, and the 'Arvioitu määrä' is 62.66 kWh with an 'Arvioitu hinta' of 6.23€.

Latausvaihtoehdot

Jos haluat ladata autoasi ilman KotiCharge-sovelluksen avaamista, siirry Profiili -> Asetukset -> Latausasetukset -> Lataustila. Tässä ovat vaihtoehdot:

1. **Valitön lataus:** aloita lataus heti, kun kaapeli on kytketty.
2. **Automaattinen aikataulu:** lataus ajoitetaan automaattisesti, kun kaapeli kytketään. Aika ja kesto perustuvat käyttöhistoriaan, jotta käyttäjä saa tarpeeksi latausta halvimalla sähköhinnalla.
3. **Keskiyöstä:** lataus ajoittuu automaattisesti alkamaan klo 23, kun latauskaapeli kytketään. Latauksen kesto perustuu käyttöhistoriaan.
4. **Manuaalinen:** aloita lataus manuaalisesti sovelluksesta tai RFID-tunnisteella.

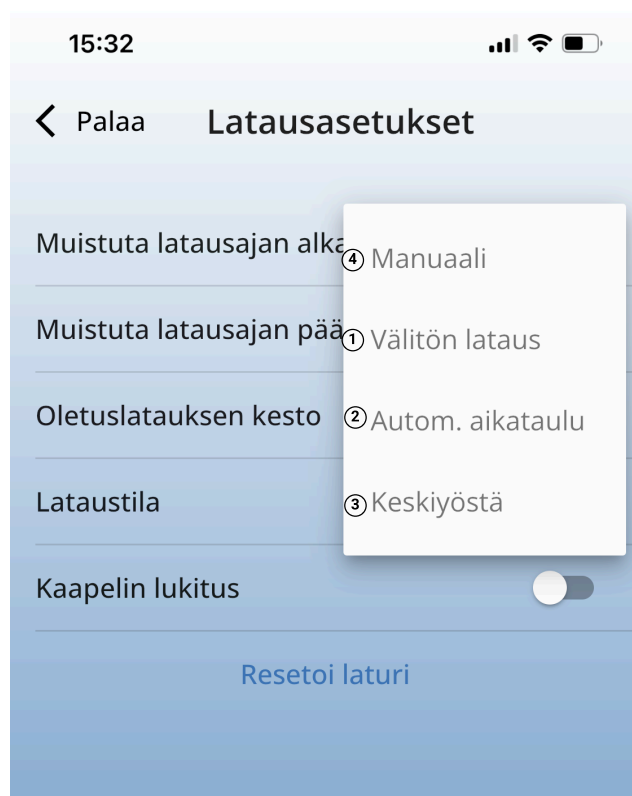

Huom. Taloyhtiöissä “välitön lataus” on käytössä vasta sitten, kun järjestelmä on tunnistanut latureiden omistuksen (noin parin viikon kuluessa).

Latausasetukset

Siirry Profiili -> Asetukset -> Latausasetukset.

Muistuta latausajan alkamisesta: Sovellus lähettää ilmoituksen, kun lataus alkaa.

Muistuta latausajan päättymisestä: Sovellus lähettää ilmoituksen, kun lataus pysähtyy.

Oletuslatauksen kesto: Kuinka kauan autoa pitää ladata normaalisti.

Lataustila: Valitse automaattinen lataustila, lataa ilman sovellusta.

Kaapelin lukitus: Lukitse kaapeli laturiin pysyvästi. Tällä hetkellä vain Zaptec- ja Charge Amps -laturit ovat tuettuja. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos laturin omistajuus on tunnistettu.

Resetoi laturi: Jos kohtaat ongelmia latauslaitteen kanssa, voit resetoida sen. Laturin palautuminen verkkoon voi kestää jopa 5 minuuttia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos laturi on valittu laturivälilehdellä.




RFID-tunniste

Käyttäjätilille voi liittää RFID-tunnisteen latauslaitteelle tunnistautumista varten.

Jos latauslaitteella on useampia käyttäjiä, voit luoda kaksi eri käyttäjätiliä ja liittää niihin omat RFID-tunnisteet.

Tunniste liitetään tiliin sovelluksen kohdassa "tunnisteet" → "lisää tunniste". Kirjoita tunnisteen yksilöllinen koodi ja tallenna.

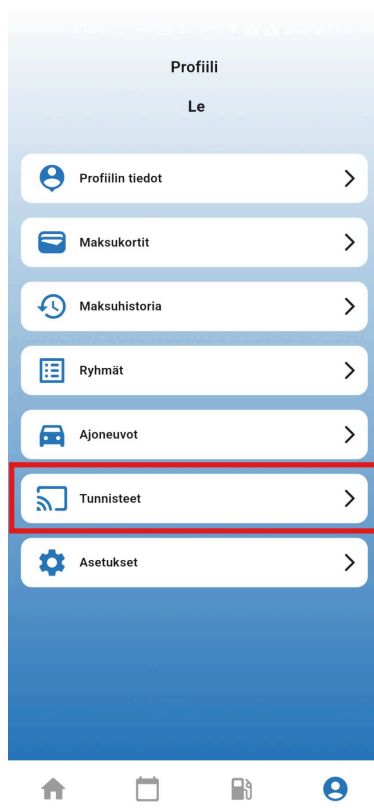

Esimerkki RFID-tunnisteesta. Tunnisteen koodi löytyy tagin kääntöpuolelta.

UKK

Voinko lisätä toisen käyttäjän latausasemalle?

Kyllä voit!

Toinen käyttäjä joka haluaa ladata samalla latauspisteellä, luo tunnuksen KotiChargen sovelluksessa.

Käyttäjä pyytää pääsyä latauspisteelle sovelluksessa kohdassa "Ryhvät" -> "lisää ryhmä" -> valitse oikea osoite ja klikkaa "lisää".

Hyväksymme pyynnön muutaman päivän kuluessa. Kun pyyntö on hyväksytty, käyttäjä saa sähköpostilla ilmoituksen.

Toisen käyttäjän lataustapahtumat eivät näy kuluraportilla.

Miten saan auton rekisterinumeron näkymään kuluraportilla?

Voit lisätä auton rekisterinumeron tilillesi kohdassa "Ajoneuvot" → "Lisää ajoneuvo"



Kiitos

Uskomme että tämän ohjeen avulla hallitset KotiCharge-sovelluksen käytön. Haluamme varmistaa, että sähköauton lataamisesi on vaivatonta. Onnistuneita lataushetkiä!